


Instalacja

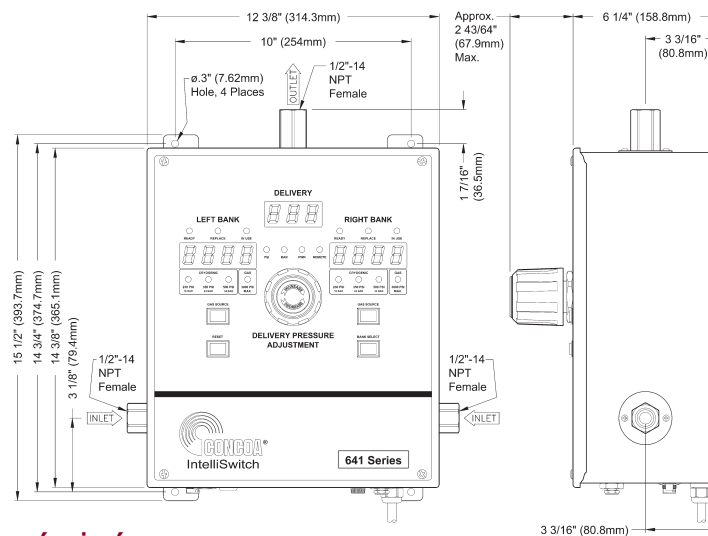

Dane dotyczące zamówień

641-	A	B	0	D	E	F	G	H
Seria 641	Dostawa ciśnienia	Połączenie wlotowe		Montaż	Prawy zbiornik Połączenie wlotowe	Lewy zbiornik Liczba stacji	Prawy zbiornik Połączenie wlotowe	Prawy zbiornik Liczba stacji
	3: 100 PSIG	0: Brak łącz. wlotowego		0: 3000 PSIG/110 VAC Zewnętrzny sterownik	1: 1/2" FPT Port*	0: 1/2" FPT Port	1: 1/2" FPT Port*	0: 1/2" FPT Port
	4: 200 PSIG	1: CGA 580 Gaz obojętny		1: 3000 PSIG/220 VAC Zewnętrzny sterownik	2: Pojedynczy przewód 72"	1: 1 Station	2: Pojedynczy przewód 72"	1: Jedna stacja
	5: 400 PSIG	3: CGA 540 Tlen		2: 3,000 PSIG/110 VAC Wewnętrzny sterownik	3: Główny zawór z pojedyn. przewód 72"	2: Dwie stacje	3: Główny zawór z pojedyn. przewód 72"	2: Dwie stacje
		4: CGA 346 Powietrze		3: 3,000 PSIG/220 VAC Wewnętrzny sterownik	4: Kolektor z przewodem 72"	3: Trzy stacje	4: Kolektor z przewodem 72"	3: Trzy stacje
		5: CGA 590 Tlen		4: 4,500 PSIG/110 VAC Zewnętrzny sterownik	5: Główny zawór z kolektorem i przewodami 72"	4: Cztery stacje	5: Główny zawór z kolektorem i przewodami 72"	4: Cztery stacje
		A: CGA 680 Gaz obojętny		5: 4,500 PSIG/220 VAC Zewnętrzny sterownik	6: Kolektor 628 z przewodami 36"	5: Pięć stacji	6: Kolektor 628 z przewodami 36"	5: Pięć stacji
		B: CGA 347 Powietrze				6: Sześć stacji		6: Sześć stacji
						7: Siedem stacji		7: Siedem stacji
						8: Ośiem stacji		8: Ośiem stacji

Powiązane opcje

Opcja	Numer	Opis
Zdalny alarm	Advantium Series	Dostarcza słyszalne i widzialne powiadomienia
Zestaw wentylacyjny	629 Series	Montaż ścienny
Przełącznik podłogowy	830-7439	Chroni obudowę przełącznika
Kolektor podłogowy	830-7437	2 standardowe długości kolektora (12")