




801-0257

### Stacja zaworów odpływowych

Używane w systemach dystrybucyjnych niskiego ciśnienia aby zapewnić utrzymanie ciśnienia. Te zawory posiadają wloty 1/4" NPT do uniwersalnego montażu. Posiadają wysoką zdolność przepływu do 200 CFH Argonu w 30 PSIG.

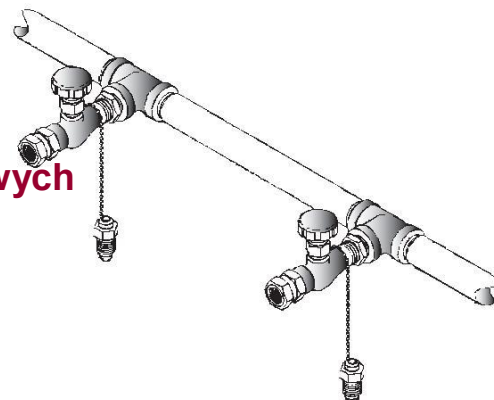

Montaż Plug and Chain jest osobną opcją.

Gaz	Nr katalogowy	Wlot	Wylot	Maksymalny zakres (PSI)	Montaż Plug and Chain (do pokrywy, zaworu)
Tlen	801-0257	1/4" NPT Ext.	9/16"-18 RH Ext.	250	801-0265
Paliwo gazowe	801-0258		9/16"-18 LH Ext.		801-0266
Bezwładny gaz	801-0259		"-18 RH Int.		801-0267
Ogólnie	801-0379		1/4" NPT Int.		--



1/4" MPT

"-18 RH Int.

### Adaptory przepływowe

Używane do rurociągów oraz reduktorów ciśnienia eliminują potrzebę zakładania przepływomierza.. Wloty 1/4" NPT pozwalają na używanie zaworami stacji lub reduktorami wylotowymi. Adaptory przepływowe występują w szerokim zakresie rozmiarów otworów zapewniając maksymalny przepływ.

Rozmiar otworu	Nr catalog.	Przepływ argonu* CFH	Przepływ helu * CFH	Przepływ CO <sub>2</sub> * CFH	Przepływ AG-75** * CFH	Przepływ azotu*
0.010	830-1977	4	12	3.5	6.6	4.5
0.014	830-1978	6.3	20	6	11	7.6
0.016	830-1979	8	25	7.5	14	9.5
0.018	830-1971	10	31.5	9.5	17.5	12
0.02	830-1984	11.4	36	10.5	20	13.5
0.021	830-1972	15	47.5	14.3	26	18
0.025	830-1973	20	63.2	19	35	24
0.028	830-1985	22.5	72	21	40	27
0.031	830-1974	30	95	28	52.5	36
0.035	830-1975	40	126.5	38	60	47.5
0.04	830-1976	50	158	47.5	88	60

\* Skompresowane ciśnienie w 30 PSI