


# Urządzenie z serii 628

## System dystrybucji gazu 628

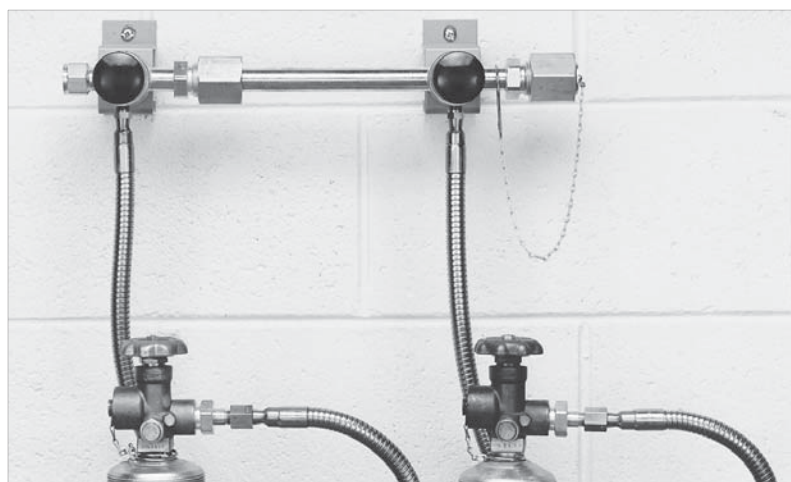

System dystrybucji gazu z serii 628 jest systemem przeznaczonym do zcentralizowania dystrybucji gazu. Moduły dostępne są w standardowych, kompaktowych lub dwurzędowych wersjach, które dostosowują się do każdego otoczenia. Dla acetylenu, przewody z integralnymi bezpiecznikami gazowymi są dostępne, aby spełnić wymogi OSHA. Dla innych gazów palnych, bezpieczniki gazowe są wymagane, aby spełnić wymogi OSHA.

### Cechy

- Modułarna konstrukcja - łatwa instalacja
- Integralny zawór membranowy, szczelna integralność, brak zanieczyszczenia gazowego
- Mosiądz lub chromowany mosiądz - brak możliwości zanieczyszczenia gazem
- Złącze metal - metal łatwość transportu
- Moduły lutowane na twardo lutem srebrnym

### Specyfikacje

Maks. ciśnienie wlotowe	3000 PSIG (210 BAR)
Temperatura	-40°F do 140°F (-40°C do 60°C)
Połączenia wlotowe	¼" FPT
Połączenia wylotowe	½" FPT
Kolektor rozdzielczy	0.875 OD x 0.125 wall
Zawór membranowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosiądz</li> <li>• PCTFE (gniazdko)</li> <li>• 316 nierdzewna stal (rdzeń)</li> <li>• Elgiloy</li> </ul>

### Wymiary ("A", "B" i "C" odnoszą się do długości.)

Cylindry	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"A" Standardowy (jednorzędowy)	6"	18"	30"	42"	54"	66"	78"	90"	102"	114"
"B" Standardowy (jednorzędowy)	15"	27"	39"	51"	63"	75"	87"	99"	111"	123"
"C" Standardowy (jednorzędowy)	30"	54"	78"	102"	126"	150"	174"	198"	222"	246"
Standardowa waga (jednorzędowy)	5.7 lbs	11.8 lbs	17.9 lbs	24.0 lbs	31.1 lbs	36.2 lbs	42.3 lbs	48.4 lbs	54.5 lbs	60.6 lbs
"A" Kompaktowy (jednorzędowy)	6"	12"	18"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"
"B" Kompaktowy (jednorzędowy)	15"	21"	27"	33"	39"	45"	51"	57"	63"	69"
"C" Kompaktowy (jednorzędowy)	30"	42"	54"	66"	78"	90"	102"	114"	126"	138"
Kompaktowa waga (jednorzędowy)	5.7 lbs	11.2 lbs	16.7 lbs	22.2 lbs	27.7 lbs	33.2 lbs	38.7 lbs	44.2 lbs	49.7 lbs	55.2 lbs

