

AD2000

Urządzenie AD2000 zapewnia zdalne powiadomienia telemetrii w przypadku korzystania z alarmu Advantium 8 lub Advantium 2. System może być dopasowany do czterech komunikatów głosowych oraz numerycznych. AD2000 obniża koszty instalacji stosując wspólną linię, która jest automatycznie wychwycona, aby zacząć wybieranie numeru. To sprawia, że jest to idealnym wyborem dla automatycznych przełączników gazowych oraz systemów mieszania gazów.



Specyfikacje

- **Programowane funkcje**
Wybierz numer od 1 do 8 dla zdarzenia 1-9 wybieranie numeru na wiadomości numeryczne lub głosowe
Powtórzy 1-3 razy na każde połączenie
- **Kanały wejściowe**
Cztery N.O. lub N.C.
Styk lub aktywacja napięcia
- **Wymiary**
6"W x 4"L x 1½"D
- **Temperatura**
-0 do +130F (-18 do +55C)
- **Montaż**
Ścienne lub na płaskiej powierzchni

Dane dotyczące zamówień

Numer	Opis
529-5306	Automatyczny dialer dla 575-001X, 575-002X, 5310 lub 5311 zdalnych alarmów.


Oprogramowanie monitorujące

Cechy

- System monitorujący
- Powiadomienia fax lub email
- 24/7 dane
- Rs-232 Format
- Elastyczny program

Specyfikacje

- **Kompatybilność**
Windows 98, ME, NT, 2000, or XP
- **Interfejs**
RS-232 serial port
- **Funkcja e-mail**
Wymaga modemu

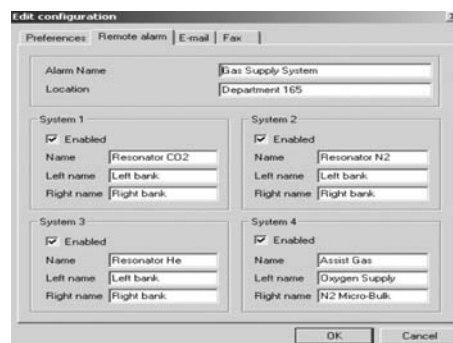

Dane dotyczące zamówień

Numer	Opis
529-5390	Advantium 8 RS232