

Średnio ostre spawanie, grzanie i cięcie

Funkcje


- Kuta solidna mosiężna pokrywa
 - Wysoka trwałość
- Średnie przemieszczenie
 - Zapewnia dobry przepływ
- Capsule® Kapsułowe gniazdo montażowe
 - Długi okres wytrzymałości

Materiał

- Korpus z kutego mosiądzu
- PTFE zawór
- 25 mikronowy filtr kapsułowy

Dane techniczne

- 3000 psi maksymalny wlot
- Zakres temperatur od -40° do 140°F (-40° do 60°C)

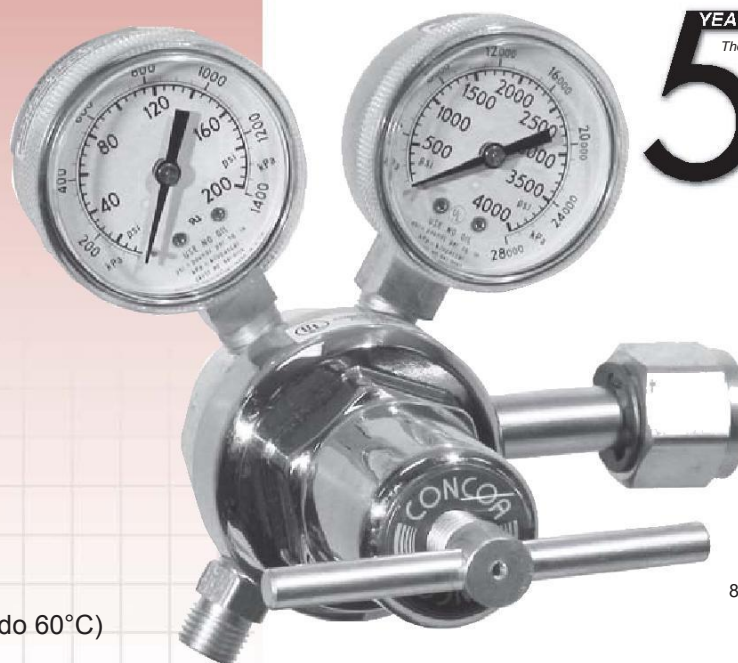

YEAR WARRANTY

5

The CONCOA Capsule® is warranted for five years to be free of defects in materials and workmanship.



806-5606

| Gaz | Numer katalogowy | Wlot CGA | Zakres dostawy PSIG | Przył wylotowe | Wskaźnik ciśnienia |
|---|------------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Tlen | 806-5606 | 540 | 0-125 PSIG | 9/16"-18"B" RH Ext. | 200 & 4000 PSIG |
| | 806-5616 | 540 | 0-250 PSIG | 1/4" NPT (M) | 400 & 4000 PSIG |
| Acetylen | 806-5602 | 300 | 0-15** PSIG | 9/16"-18"B" RH Ext. | 30 & 400 PSIG |
| Acetylen, MAPP, Propylen i Propan (paliwo gazowe) | 806-5609 | 510 | 0-15** PSIG | 9/16"-18"B" LH Ext. | 30 & 400 PSIG |
| Propylen, MAPP, Propan (paliwo gazowe) | 806-5632 (nie dla acetylenu) | 510 | 0-40** PSIG | 9/16"-18"B" RH Ext. | 60 & 400 PSIG |
| Argon, Azot, Hel (gaz obojętny) | 806-5601 | 580 | 0-120 PSIG | q-18"B" RH Int. | 200 & 4000 PSIG |
| | 806-5611 | 580 | 0-250 PSIG | 1/4" NPT (M) | 400 & 4000 PSIG |
| Wodór, metan | 806-5681 | 350 | 0-40 PSIG | 9/16"-18"B" LH Ext. | 60 & 4000 PSIG |
| Powietrze przemysłowe | 806-5603 | 590 | 0-125 PSIG | 1/4" NPT (M) | 200 & 4000 PSIG |
| | 806-5613 | 590 | 0-250 PSIG | 1/4" NPT (M) | 400 & 4000 PSIG |
| Powietrze do oddychania | 806-5608 | 346 | 0-125 PSIG | 1/4" NPT (M) | 200 & 4000 PSIG |
| | 806-5618 | 346 | 0-250 PSIG | 1/4" NPT (M) | 400 & 4000 PSIG |

** Acetylen nie powinien być używany powyżej 15 PSIG.