

Lekko wytrzymałe spawanie MIG i
TIG

Cechy


- Model ze wskaźnikiem przepływu
 - *Ekonomiczny*
- Podwójny wskaźnik przepływu
 - *Umożliwia elastyczność procesu*
- Zmienny wskaźnik przepływu
 - *Obniża koszty utrzymania*

Material

- Mosiężny korpus
- Wypełnienie PTFE
- Filtr z wełny szklanej

Dane techniczne

- 3,000 PSI maksymalny wlot
- Zakres temperatur od -40° do 140°F (od -40° do 60°C)

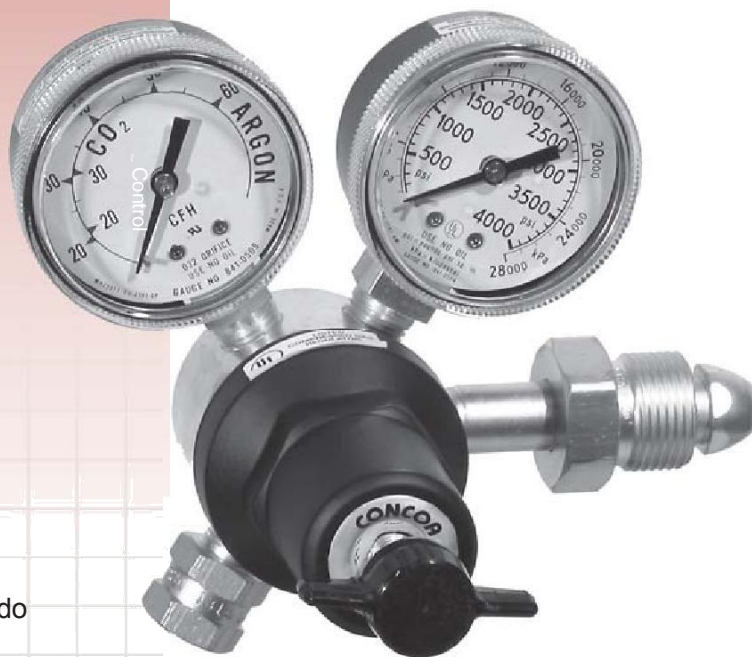

806-4777

Gaz	Nr katalogowy	Wlot CGA	Zakres przepływu	Przyłącza wyjściowe	Wskaźnik ciśnienia
Seria 4700					
Argon	806-4777	580	20-60 SCFH Argon	-18 "B" RH Int.	4000 PSIG
Argon MIG zestaw	806-4778**		(20-30 CFH CO ₂)*		
CO ₂	806-4785	320	20-50 SCFH CO ₂	-18 "B" RH Int.	4000 PSIG
CO ₂ MIG zestaw	806-4795**		(15-60 CFH Argon)*		

* Podwójny wskaźnik przepływu Argon & CO₂ **MIGs zawiera 5 stóp Węża #830-5191-5ft.