


Zestawy punktów dostępu

Stacja Drop Kits jest gotowa do zainstalowania od razu po rozpakowaniu z regulatorem, przepływomierzem, oraz z oszczędzaczem gazu. Dodatkowo, stacja Drop posiada zdolność wysokiego przepływu.

Numer	Gaz	Wyposażenie	Połączenie wylotowe	Wylot
801-6596	Tlen	806-6596 (Regulator)	"B" 9/16"-18 RH Ext.	1/2" FNPT
801-6592	Gazy palne, Acetylen, Propan, naturalny gaz	806-6592 (Regulator)	"B" 9/16"-18 LH Ext.	1/2" FNPT
801-6599		806-6599 (Regulator)	"B" 9/16"-18 LH Ext.	1/2" FNPT
801-6595	Gaz obojętny	806-6595 (Regulator)	"B" 5/8"-18 RH Ext.	1/2" FNPT
801-6591	Argon/CO ₂	806-6591 (Reg./Przepływomierz)	"B" 5/8"-18 RH Ext.	1/2" FNPT
801-6597	Argon/Hel	806-6597 (Reg./Przepływomierz)	"B" 5/8"-18 RH Ext.	1/2" FNPT
801-6590	Argon/Hel	806-6590 (Gas Saver)	"B" 5/8"-18 RH Ext.	1/2" FNPT
801-6594	Argon/CO ₂	806-6594 (Reg./Podw. Przepływo.)	"B" 5/8"-18 RH Ext.	1/2" FNPT
801-9720	Argon/CO ₂	805-0720 (Przepływomierz)	"B" 5/8"-18 RH Int.	1/2" FNPT
801-9721	Argon/Hel	805-0721 (Przepływomierz)	"B" 5/8"-18 RH Int.	1/2" FNPT
801-9722	Argon/CO ₂	805-0722 (Podw. Przepływomierz)	"B" 5/8"-18 RH Int.	1/2" FNPT
801-9723	Argon/Hel	805-0723 (Podw. Przepływomierz)	"B" 5/8"-18 RH Int.	1/2" FNPT

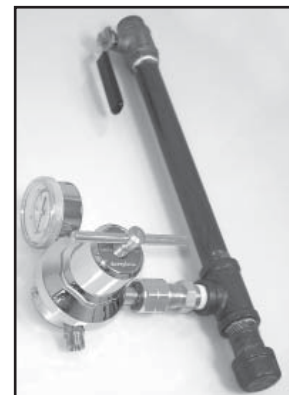

801-6592 Shown

Punkt dostępu

Stacja Drops posiada zdolność wysokiego przepływu, 200 PSIG maksymalne ciśnienie.

Numer	Gaz	Wyposażenie	Połączenie wylotowe
529-0072-01-001	Tlen		CGA 024
529-0073-01-001	Acetylen		CGA 025
529-0074-01-001	Azot	Nie zawiera	CGA 034
529-0077-01-001	Gaz obojętny		CGA 034
529-0076-01-001	Gaz palny		CGA 025



Stacja zaworów

Stacja zaworów eliminuje potrzebę oddzielenia zaworu zwrotnego poprzez dodanie elementu zwrotnego do typowego zaworu odcinającego. Wraz ze zdolnością wysokiego przepływu oraz ciśnieniem 200 PSIG, zawory są odpowiednie dla wytrzymałych przewodów rurowych.

Numer	Gaz	Wlot	Wylot	Wtyczka i łańcuch
801-0034	niezawierające oleju	1/2" MPT	"C" 7/8-14 RH (CGA 034)	801-0734
801-0233	Tlen		"C" 7/8-14 RH (CGA 024)	801-0237
801-0601	Gazy palne		"C" 7/8-14 RH (CGA 025)	801-0236
801-8001	Główny		1/2" FPT	--



Pół calowe zawory

Ćwierć obrotowe zawory kompaktowane zaprojektowane są z otworami precyzyjnie dopasowującymi się do maksymalnego przepływu. Zawory te nie wymagają systemu do uszczelniania ciśnienia oraz nie sprawiają problemów z czyszczeniem.

Numer	Opis
801-7000	Ćwierć obrotowy zawór (1/2" x 1/2" wlot i wylot)
529-0015	1/2" zawór membranowy (1/2" x 1/2" wlot i wylot)
529-0098	1/2" zawór wysokiego przepływu, 4500 psi