

Urządzenie z serii 637



Urządzenie z serii 637 pozwala na wysokie ciśnienie w podstawowym cylindrze płynnym lub w płynnym zbiorniku cylindra. Widoczne alarmy na obudowie lub alarm zdalny sygnalizują potrzebę wymiany cylindra.

Cechy

- **350 PSI ciśnienie rezerwowe w cylindrze płynnym**
Obniża koszty działania
- **Zrównoważony główny zawór**
Zdolność wysokiego przepływu
- **Integralny regulator**
Stabilne ciśnienie podczas wymiany
- **Integralny system kolektora**
Łatwa instalacja

Zastosowania

Spawanie GMAW i GTAW

Stać dostawa argonu lub mieszanin argonu stosowanych jako gazy ochronne

Stosowanie poduszki gazowej

Stać ciśnienie i przepływ

Zastosowanie gazu tlenowo-paliwowego

Dostawa tlenu do palników do cięcia i spawania

Ochronny gaz - Argon

Liquid primary/High pressure reserve

Materiały

Zawór i regulator

Mosiądz

Membrany

Neopran

Obudowa

Malowana proszkowo stal

Rurowanie i armatura

Nierdzewna stal, mosiądz, miedź

Wewnętrzne uszczelki

PTFE

Gniazdzka

Neoprene, PTFE i Viton®

Wskaźniki ciśnienia

Mosiądz, metal, nierdzewna stal, miedź

Zawory zwrotne

Mosiądz z uszczelkami Viton®

Specyfikacje

Maksymalne ciśnienie wlotowe

3000 PSIG (210 BAR)

Temperatura

-40 to 140°F (-40 to 60°C)

Przepływ

1500 - 5000 SCFH

Złącze wlotowe

1/2" FPT

Złącze wylotowe

1/2" FPT



Waga

54 lbs. (25 kg)

SYSTEMY PRZEŁĄCZANIA GAZOWEGO



Montowanie urządzenia z serii 637

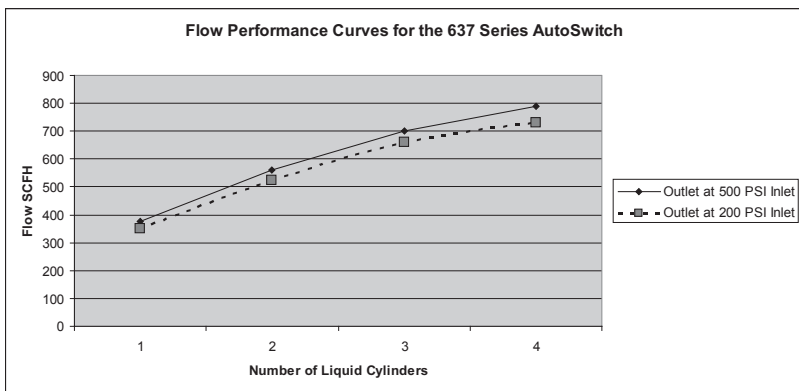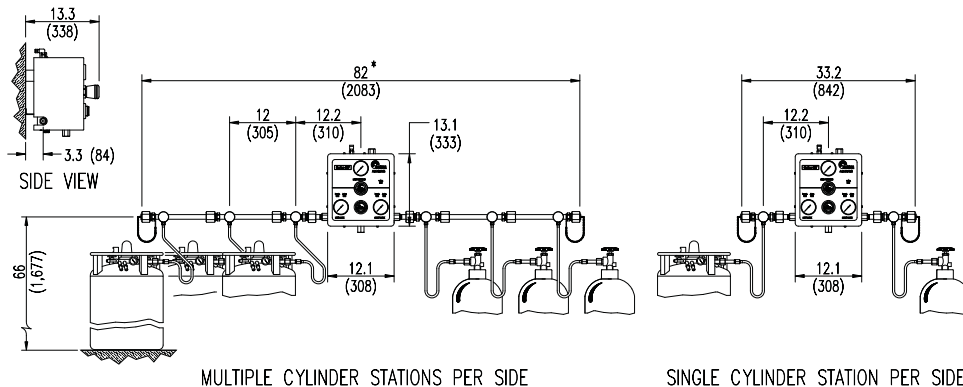

Dane dotyczące zamówień

	A	B	C	D	E
Seria	Maksymalne ciśnienie wlotowe	Płynne cylindry (podstawowe)	High Pressure Cylinders (Reserve)	Kontroler	-CGA
637		0: Brak			Przewody z PTFE dla zastosowań tlenu zawierają akumulator, który chroni przedzapłonem ściskania izotermicznego. Nie do użytku z helmem i wodorem.
		1: 1 cylinder	1: 1 cylinder	1: Montaż ścienny	
	2: 0-40 PSIG (145 psi)	2: 2 cylindry	2: 2 cylindry	2: Montaż podłogowy	
	3: 0-100 PSIG (145 psi)	3: 3 cylindry	3: 3 cylindry		
		4: 4 cylindry	4: 4 cylindry		
			5: 5 cylindrów		
			6: 6 cylindrów		
	7:0-150 PSIG (240 psi)		7: 7 cylindrów		
			8: 8 cylindrów		
			9: 9 cylindrów		

Powiązane opcje

Dodatek	Numer	Opis
Zdalny alarm	Advantium Series	Dostarcza słyszalne i widzialne powiadomienia
Kriogeniczny kolektor	630 Series	Przenośny lub ścienny

Switchovers